

Schnell-Spurtester


für Fahrzeuge bis max. 4 t Achslast

Typ: SSP-400



Spurplatte

Spur-Entspannungsplatte

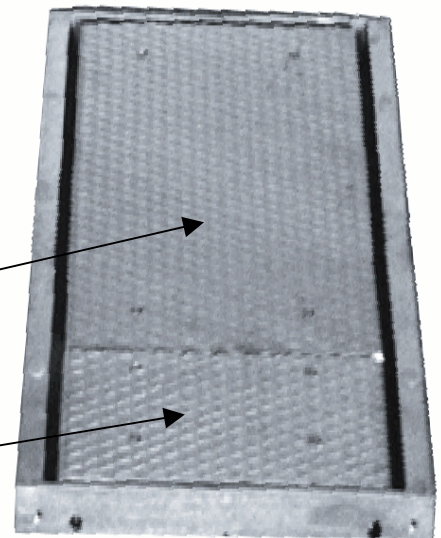

Produktbeschreibung:

Der Schnell-Spurtester SSP 400 zeigt eine Fehleinstellung des Radlaufs in mm/m sofort nach der Überfahrt an. So können die Ergebnisse annähernd mit Spur Sollwerten verglichen werden.

Bezeichnung		
Schnell-Spurtester für Überflur- oder Unterflureinbau	Typ: SSP 400	

Wichtig - Ihr Vorteil:

- Feuerverzinkte Prüfmechanik mit geringer Aufbauhöhe (50 mm)
- Stabile, kugelgelagerte Plattenführung
- Große, gut sichtbare Digitalanzeige mit 90 mm Zahlengröße
- Elektronisches Meßsystem

Montagezubehör:	
Montage-Set / überflur mit Rampen	
Montage-Set / unterflur (Einbaurahmen)	
Kabelabdeckschiene 82 cm ¹ (für Überflurmontage)	
Kabelabdeckschiene 150 cm (für Überflurmontage)	
Wandhalterung zur Befestigung der LED-Anzeige	
Standsäule zur Befestigung der LED-Anzeige	